

---

<b>Produkt Name</b>	:	<b>MoTip Kriechöl</b>
<b>Artikel Nummer</b>	:	<b>000573</b>
<b>Lieferant/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>
		<b>Wolframweg 2</b>
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>
		<b>Telefonnummer +31 561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31</b>

---

### Produktbeschreibung


Qualitativ hochwertiges, wirksames Hilfsmittel beim Lösen eingerosteter Teile.

### Anwendung

Beschläge	Werkzeuge
Schraubverbindungen	Schienen
Zahnräder	Ketten
Schlösser	Gartengeräte
Befestigungsmaterial (Schrauben, Bolzen und Muttern)	Rollen

### Produktmerkmale

Gute Durchdringungswirkung  
Enthält Graphit und MoS<sub>2</sub>  
Feuchtigkeitsabweisend  
Guter Korrosionsschutz  
Kräftiges, gerichtetes Sprühbild  
360° Ventil

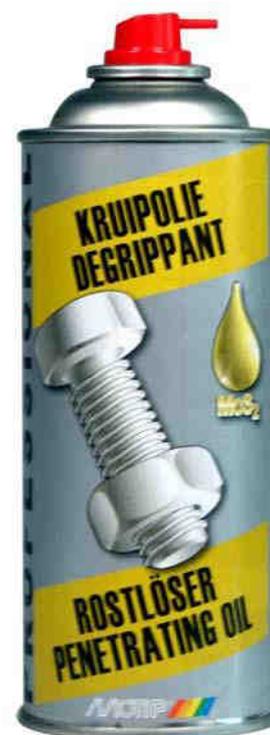

### Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	400 ml
Basis	:	Mineralöl, Graphit und MoS <sub>2</sub>
VOC-Gehalt	:	ca. 70% w/w
Farbton	:	Graphit / Schwarz
Geruch	:	Charakteristik
Spezifisches Gewicht bei 20°C	:	0,86 g/ml
Ausbringrate	:	2,33 g/Sek.
Dampfdruck bei 20°C	:	3 bis 4 Bar

### Gebrauchsanweisung

**Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.**

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.  
Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.  
Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln.

Kriechöl auftragen und einwirken lassen.